


# DVS

SÜRÜCÜ GÖRÜŞ SİSTEMİ

YENİ NESİL SOĞUTMASIZ TERMAL KAMERA  
GENİŞ BAKIŞ AÇISI  
YATAY/DİKEY HAREKET İMKANI  
HAFİF



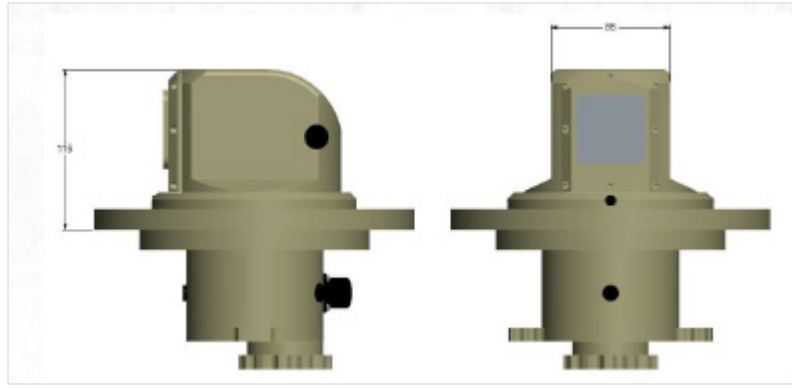

# DVS

## SÜRÜCÜ GÖRÜŞ SİSTEMİ

### Kullanım Alanları

- Zırhlı Savaş Araçları
- Personel Taşıyıcı Araçlar
- Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar

### Genel Özellikler

- Soğutmasız Termal Kamera
- Sabit Odak
- Yatay/ Dikey Hareket
- Otomatik Görüntü Optimizasyonu
- Polarite Değişimi
- Kazanç ve Seviye Ayarı

### Teknik Özellikler

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| • Çalışma Bandı                  | : 8-12 $\mu$ m                  |
| • Dedektör                       | : Soğutmasız                    |
| • Dedektör Formatı               | : 640X480                       |
| • Piksel Boyutu                  | : 17 $\mu$ m                    |
| • Bakış Açısı (YxD)              | : 40°x30° ± %10                 |
| • Video Çıkışı                   | : CCIR                          |
| • Dikey Hareket                  | : -5° / +10°                    |
| • Yatay Hareket                  | : ±30°                          |
| • Min. Odak Mesafesi             | : 60m                           |
| • Haberleşme Kontrol Birimi      | : Görüntüleme ve Kontrol Birimi |
| • Güç: 10-36 VDC, MIL STD 1275-D |                                 |
| • Ağırlık                        |                                 |
| • Kamera                         | : <5.5 kg                       |
| • Görüntüleme ve Kontrol Birimi  | : <2.5 kg                       |

### Çevre Koşulları

- MIL-STD-810G'ye Uygun

